




Accessoires et Finitions

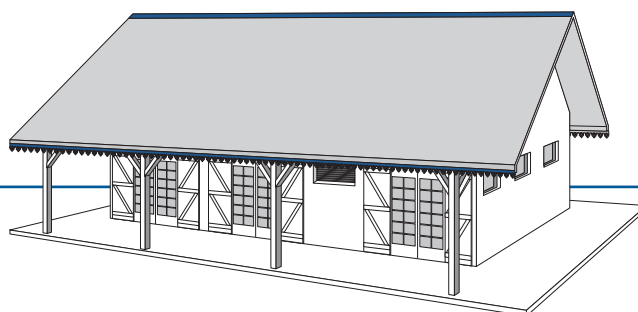


Faîtage ou Arêtier 1

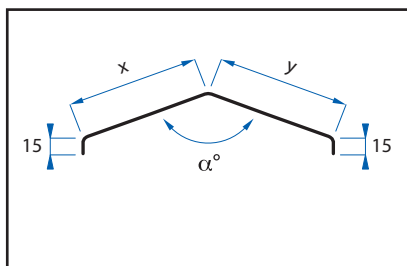


Faîtage ou Arêtier 2

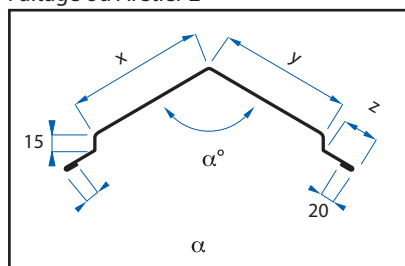


Rive en Faîtage 1

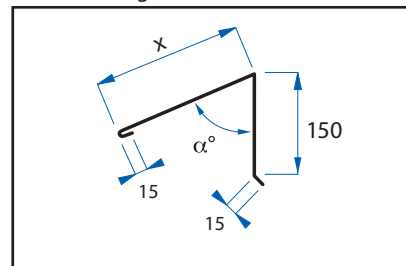


Rive en Faîtage 2

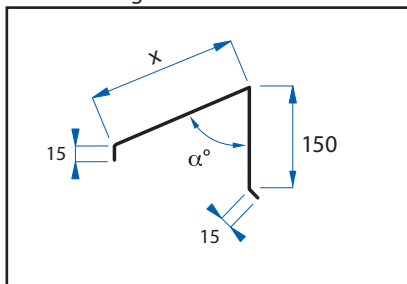


Bande de rive 1

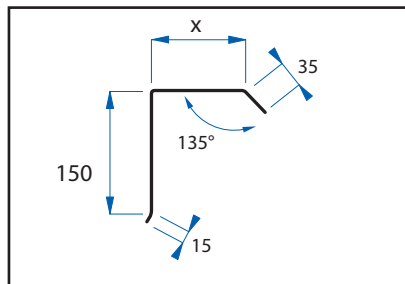


Bande de rive 2

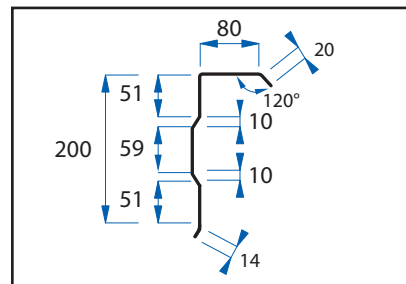


Bande Porte Solin 1

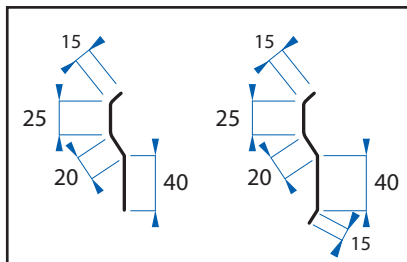


Bande Solin 2

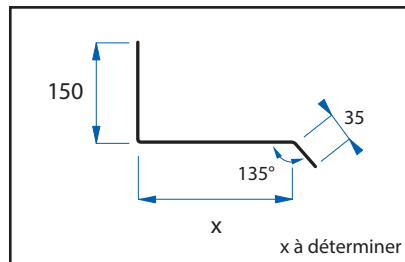


Brisure de pente

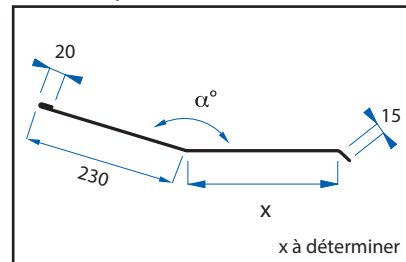


Bande d'égout 1

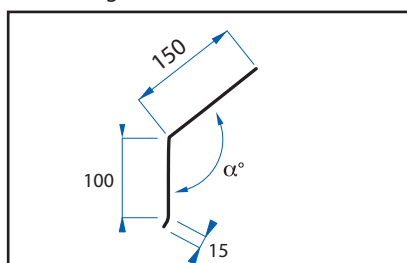


Bande d'égout 2

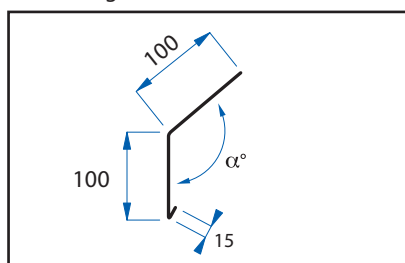


Noue

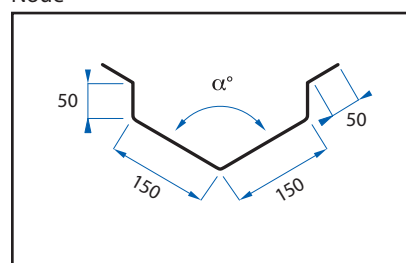

Rive de tête en solin 1

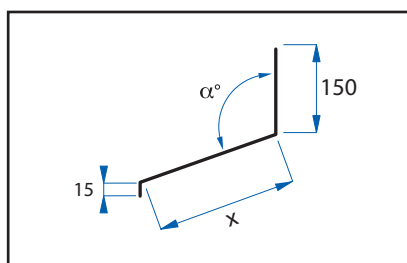


Rive de tête en solin 2

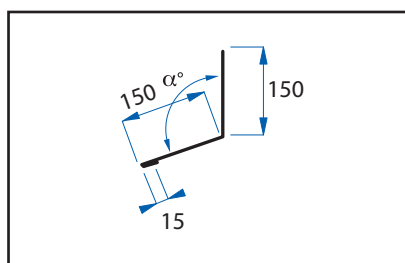

x, y, z, α à déterminer

Fixations

Tirefond a visser $\varnothing$ 6 mm tête hexagonale pour fixation sur pannes bois

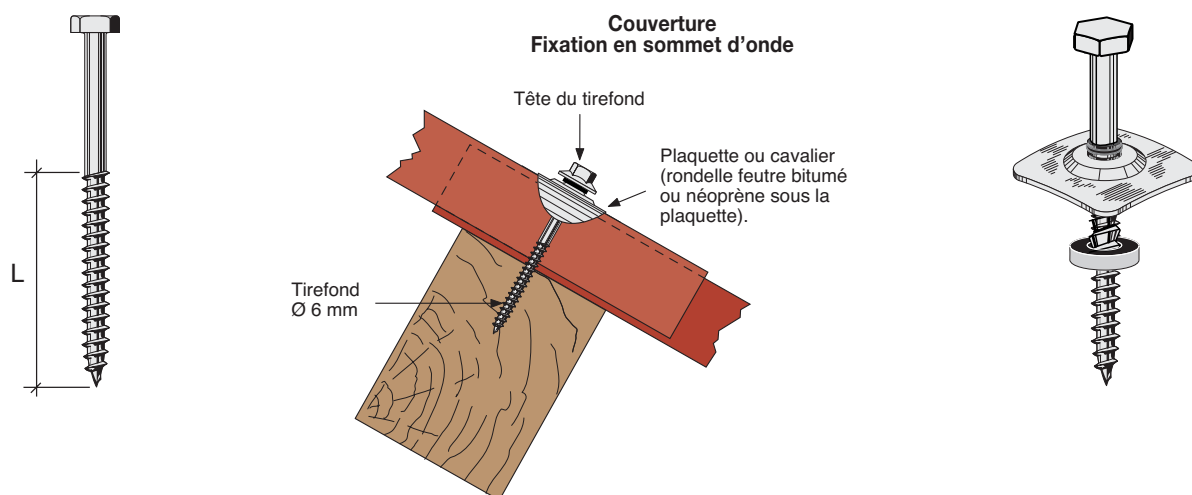


Pose : Le tirefond est enfoncé au marteau sur seulement 10 mm environ. Il est ensuite vissé à la clé ou à la visseuse jusqu'au serrage final.

Longueur des tirefonds :

Longueur telle que la profondeur d'ancrage soit d'au moins 45mm.

Dimensions (mm)	6x80
Longueur filetée L (mm)	530
Capacité de serrage (mm)	5

Étanchéité




Complément d'étanchéité : bande aluminium autocollante

Bande d'étanchéité, à très fort pouvoir adhésif à froid, constituée d'un composant à base de caoutchouc Butyl extrudé sur un complexe film polyester feuille d'aluminium qui lui confère une très forte résistance à la rupture aussi bien à l'élongation qu'au cisaillement. Les supports devront être propres et secs ; brossés et dégraissés si nécessaire.

Largeur _____ Coloris _____
200 mm Alu brillant (RAL 7022)


Préconisation au recouvrement joint Butyl 12 x 3.



Complément d'étanchéité : Joint adhésif

Joint en mousse de polyuréthane imprégnée de résine acrylique (En brin de 5 mètres).

Largeur x Ép. _____ Longueur _____
30 x 20 mm 5 m

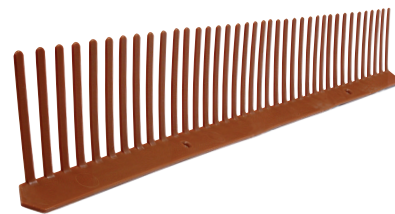

Closoir peigne

Qualité polypropylène de couleur brun, traité anti UV. Brin de longueur 1 mètre.

Hauteur _____
55/60 mm