
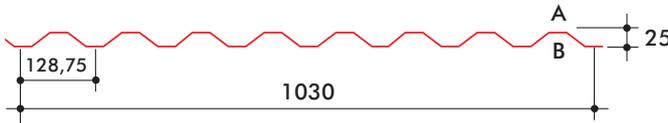



NERBA 8.25.1030B

Application Tôle extérieure pour bardage

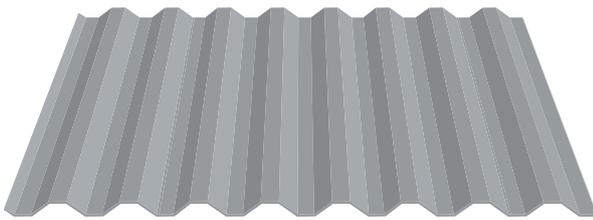

La face prélaquée est la face A, sauf instruction particulière.

Épaisseur en mm	0,63	0,75
Masse en Kg/m ²	5,83	6,94
Masse en Kg/ml	-	-

Charge admissibles en daN/m²

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200^{ème}

	Charges daN/m ²	Ep. 0,63 mm		Ep. 0,75 mm	
		▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲▲
Pression 	160	155	-	184	-
	180	110	218	131	260
	200	81	163	96	194
	220	64	125	76	149
	240	51	98	61	117
	260	-	77	50	92
	280	-	62	-	74
	300	-	51	-	61
	320	-	-	-	50
	Dépression 	160	163	-	194
180		121	166	144	197
200		93	134	111	159
220		71	110	85	132
240		56	92	67	109
260		-	76	53	91
280		-	64	-	77
300		-	55	-	65
320		-	-	-	57

Applications

Nerba 8.25.1030B est utilisé comme :

- profil de bardage pour tout bâtiment
- bardage simple peau, avec nervures saillantes ou plages saillantes
- parement extérieur de bardage double peau
- décoration de façade.

Les performances de Nerba 8.25.1030B

le destinent à l'animation des façades obtenue avec une mise en oeuvre des nervures horizontales ou obliques.

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/ SNPPA (janvier 1981 - 2e édition).

Norme P 34 - 310 "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment".

Norme P 34 - 310 "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandré, destinées au bâtiment".

Parachèvements

- Tôles courtes < 1 500mm, nous consulter.

Programme de fabrication

Longueurs	Standard de 2 000 mm à 12 000 mm.
Métal	Tôle d'acier S320GD galvanisé en continu.
Revêtements	Prélaqués standard polyuréthane ou polyester.
Couleurs	Selon nuancier.
Options	TOP Marine, TOP Color, TOP Alu.

Normes


Acier galvanisé	NF EN 10346 / P 34-310.
Prélaquage	NF EN 10169-1 / NF XP P 34-301 appliqué sur galvanisation.
Cotes/Tolérances	Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques.
Emploi	Règles Bardage.
Essais	NF P 34-503 et interprétation suivant les Règles Bardage.

NERBA 8.25.1030B

Application Tôle extérieure pour bardage



Illustrations

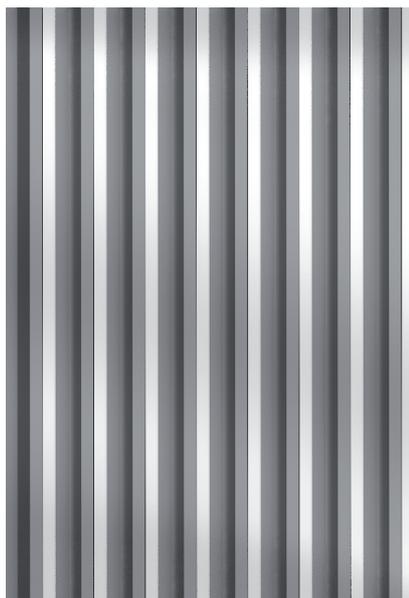

© Crédit photo Philippe JAUNET