


Toiture BAC 4.40.1000

Aluminium



Application Plaques nervurées pour couverture sèche

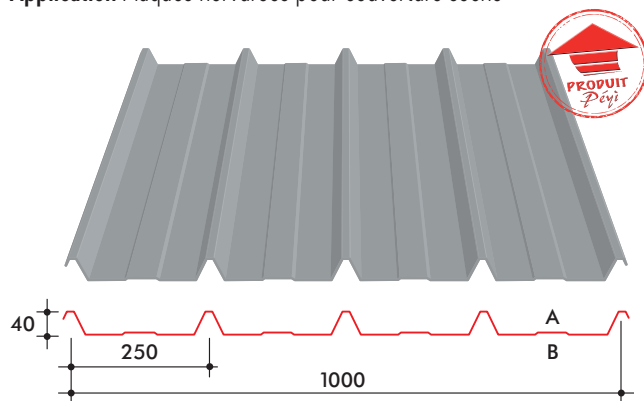

La face prélaquée est la face **A**, sauf instruction particulière.

Épaisseur en mm	1,00
Masse en Kg/m ²	3,33
Masse en Kg/ml	3,33

Portées d'utilisation en mètres (pour l'Aluminium)

Portées admissibles sous charges descendantes et ascendantes pour une densité de fixation 1/3 en partie courante, en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/150^{ème}.

	Charges daN/m ²	Ep. 1,00 mm		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲ +
Charges descendantes	75	2,25	2,80	2,80
	100	2,00	2,40	2,40
	125	1,90	2,20	2,20
	150	1,80	2,00	2,00
	175	1,70	1,80	1,80
	200	1,60	1,65	1,65
	225	1,55	1,50	1,50
	250	1,50	1,45	1,45
	275	1,45	1,40	1,40
	300	1,45	1,30	1,30
	325	1,40	1,25	1,25
	350	1,35	1,20	1,20
	375	1,30	1,10	1,10
	400	1,20	1,00	1,00

	Charges daN/m ²	Ep. 1,00 mm		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲ +
Charges ascendantes	75	3,00	2,60	2,60
	100	2,60	2,40	2,40
	125	2,30	2,20	2,20
	150	2,10	2,10	2,10
	175	1,90	2,00	2,00
	200	1,80	1,80	1,80
	225	1,70	1,60	1,60
	250	1,60	1,40	1,40
	275	1,50	1,30	1,30
	300	1,45	1,20	1,20
	325	1,40	1,15	1,15
	350	1,35	1,10	1,10
	375	1,30	0,80	0,80
	400	1,20	0,80	0,80

Limite de portée = 3,40 m.

Portée recommandée :

- En partie courante = 0,80 m,
- En extrémité (4 premières et 4 dernières pannes) = 0,40 m.

Valeurs calculées, selon Eurocode 3, partie 1.3.

Toiture BAC 4.40.1000


Aluminium



Application Plaques nervurées pour couverture sèche

Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

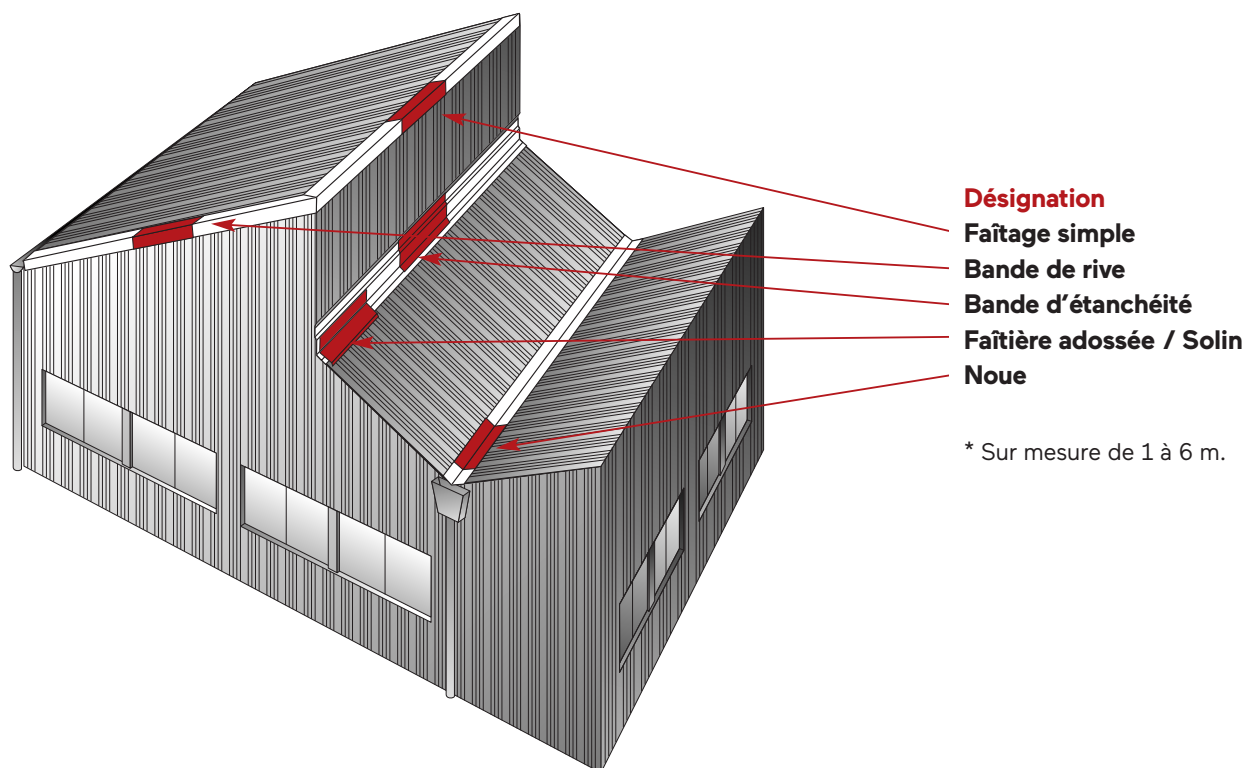

Caractéristiques

Longueurs	500 mm à 12 000 mm.
Métal	Tôle d'aluminium, H42/H44/H46/H48/H111
Revêtements	25 µm biface polyester (TOP Alu® ou Top Confort®).
Couleurs	Selon nuancier.

Normes

Aluminium prélaqué	En conformité avec la norme UNI EN 10002.
Marquage CE	NF EN 14782.
Mise en œuvre	Règles Antilles.