


Plaque translucide Nervuré 4.40.1000 T

Polycarbonate



Application Plaque nervurée translucide pour bardage

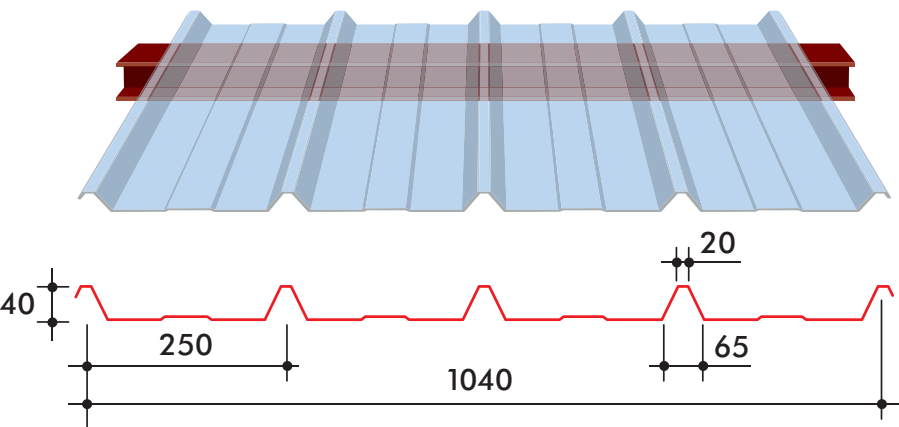

Portées d'utilisation en mètres (pour polycarbonate)

Fixations en sommet de nervures

Flèche 1/50 ^{ème}		Charges non pondérées daN/m²	Flèche 1/100 ^{ème}	
épaisseur 1,00 mm	épaisseur 1,00 mm		épaisseur 1,00 mm	épaisseur 1,00 mm
1,30	1,25	40	1,45	1,45
1,10	1,10	60	1,25	1,25
1,00	1,00	80	1,20	1,20
0,95	0,95	100	1,10	1,10
0,90	0,90	120	1,00	1,00

Caractéristiques	Valeurs
Transmission lumineuse minimum	Transparent : 89%
Densité	1,20
Coefficient de dilatation	65.10 ⁻⁶ m/m°C
Réaction au feu	M1 non gouttant - B-s1, d0
Rayon de cintrage minimum	9,50 m
Résistance aux agents chimiques	Bonne tenue aux acides, hydrocarbures aliphatiques et alcools

Caractéristiques	Valeurs
Sécurité en couverture	Résistance 1200 joules
Module d'élasticité	22 000 daN/cm²
Conductivité thermique	0,16 W/m°C
Inertie du profil	27,490 cm⁴
Poids surfacique	1,60 kg/m²
Traitement anti UV	Sur la face supérieure
Épaisseur	1,00 mm

Plaque translucide Nervuré 4.40.1000 T


Polycarbonate



Application Plaques nervurées translucide pour bardage

Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

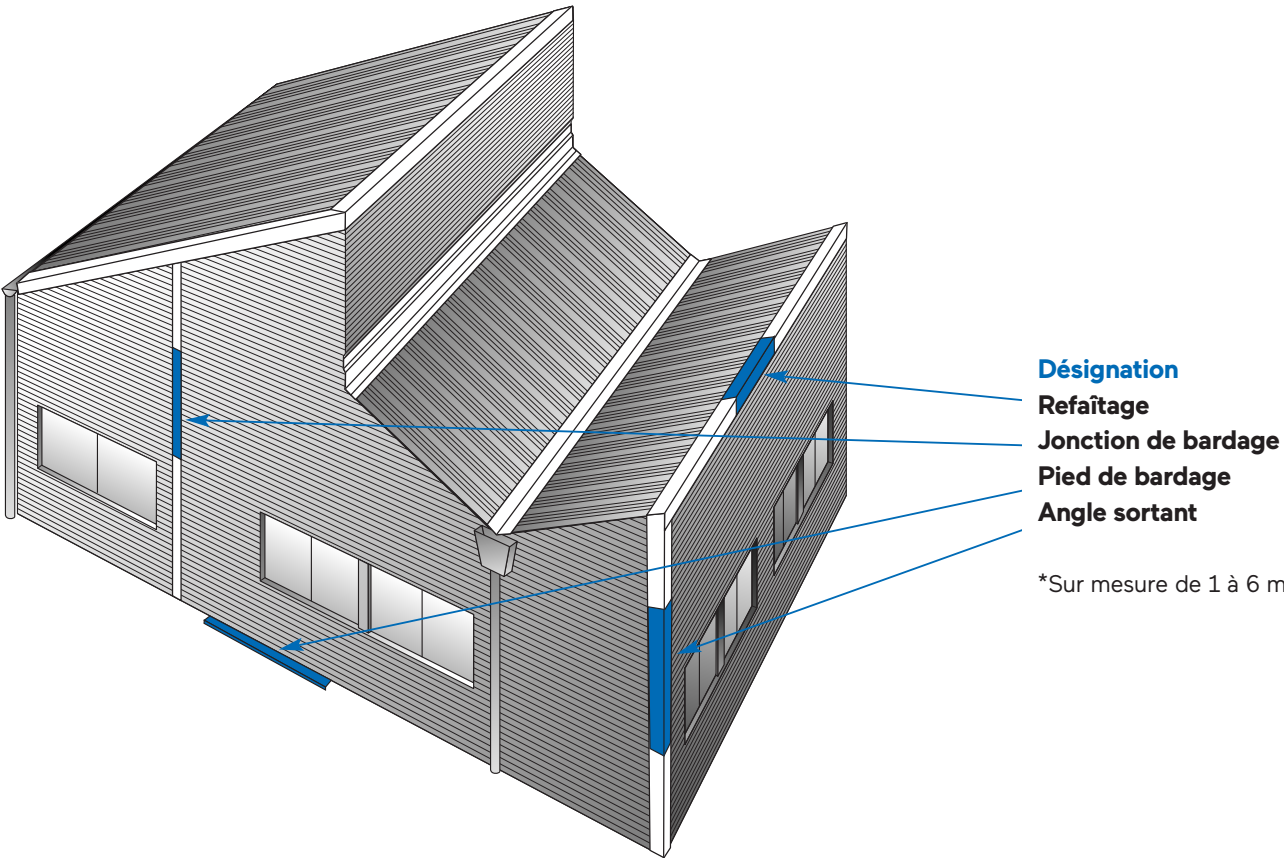

Caractéristiques

Longueur	5 900 mm.
Matière	Polycarbonate coextrudé cristal ou opalin.
Aspect	Transparent.

Normes

Optique	Suivant normes NF EN 1013-1.
Essais	N°3104/9 (12 000 joules).