


# Accessoires Couverture Nervurée


Acier - Aluminium




## Raccord de pente\*

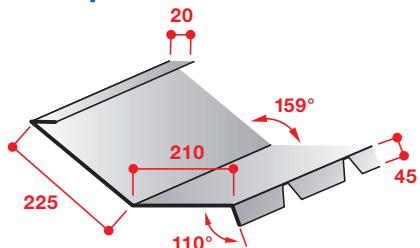


## Faîtière crantée\*

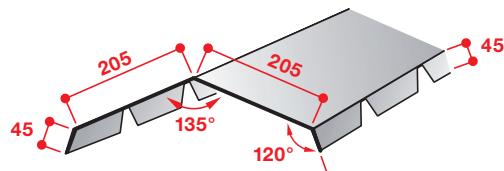


## Acrotère (sur demande)

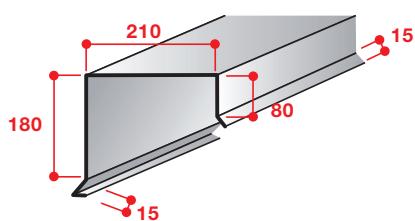


## Solin\* ou Solin pli Silicone \*

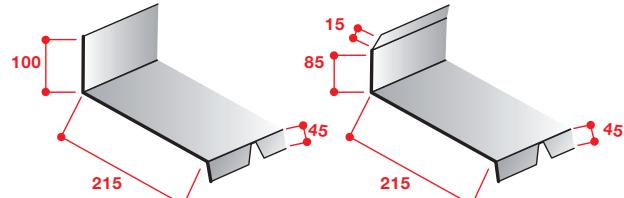


## Bande de faîtiage\*

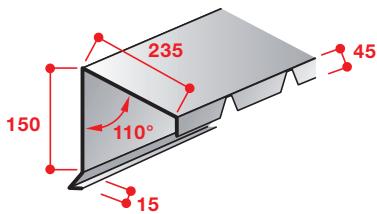


## Bande d'étanchéité

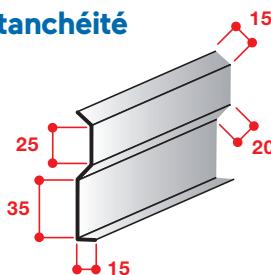


## Faîtiage adossée\*

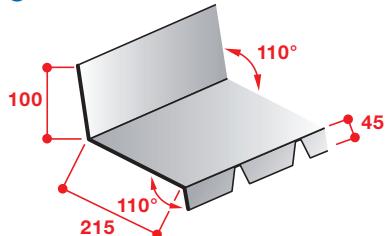


## Bandes de rive

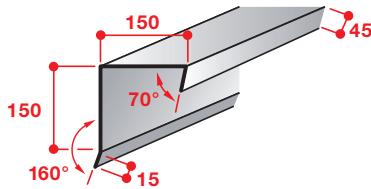


## Arêtier

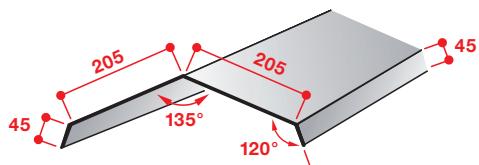


## Noue encastrée

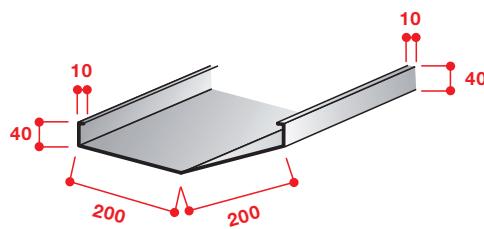

## Noue

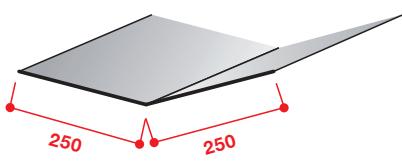


## Noue pli écrasé

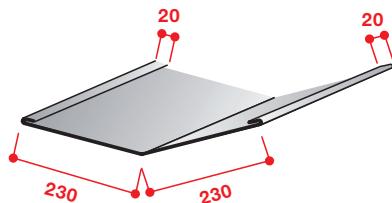

# Accessoires Couverture Nervurée

Acier - Aluminium

**TOP**  
CARAÏBES

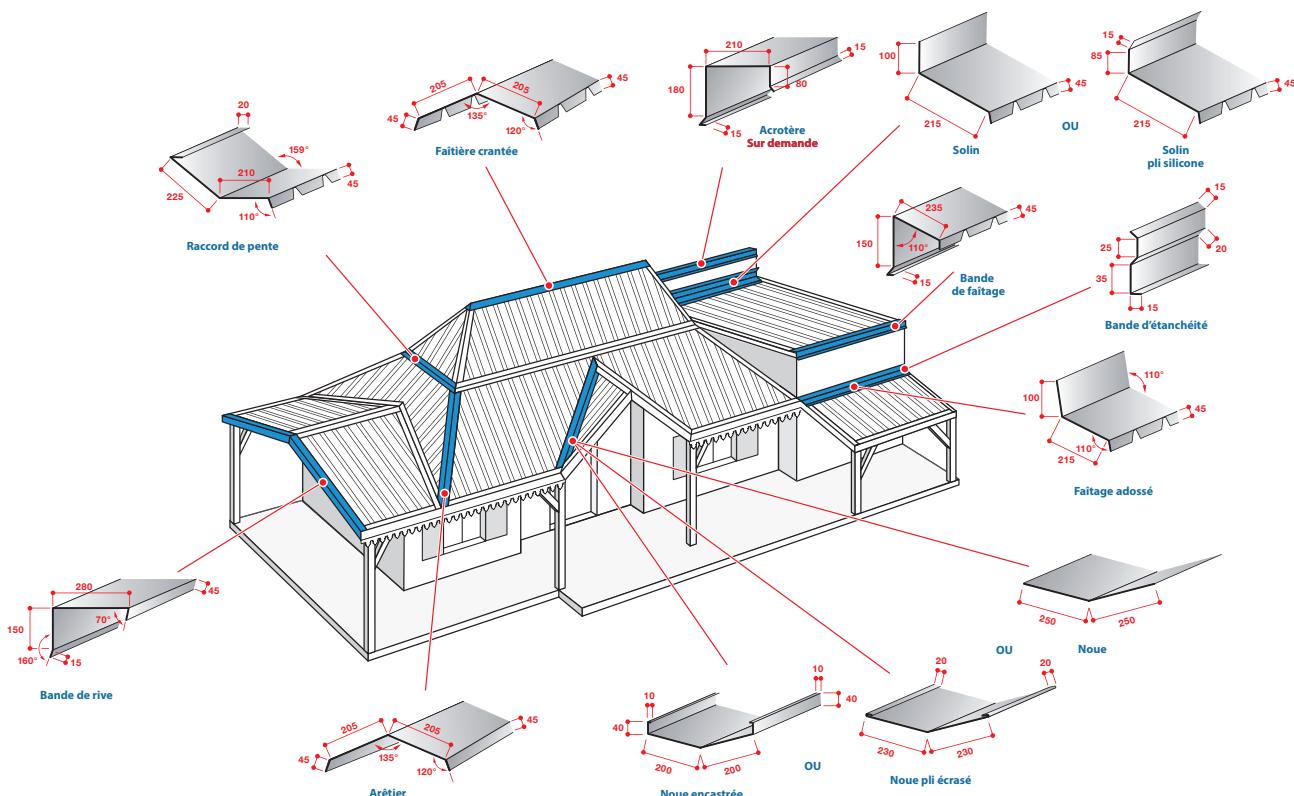

## Caractéristiques

### Acier

**Longueur :** 800 mm à 6 000 mm.

**Tôle d'acier :** S320 GD galvanisé en continu.

**Épaisseur de l'acier :** 0,63 mm ou 0,75 mm.

**Revêtements :** 35 µm biface polyester ou polyuréthane (TOP Colors®), 75 µm biface polyuréthane (TOP Marine Xtrem®)

**Couleur :** Selon nuancier.

### Aluminium

**Longueur :** 800 mm à 6 000 mm.

**Tôle d'aluminium :** H42/H44/H46/H48/H111.

**Épaisseur de l'aluminium :** 1,00 mm.

**Revêtements :** 25 µm biface polyester (TOP Alu®).

**Couleur :** Selon nuancier.