


Accessoires Couverture Ondulée

Acier - Aluminium


TOP
CARAÏBES




Raccord de pente

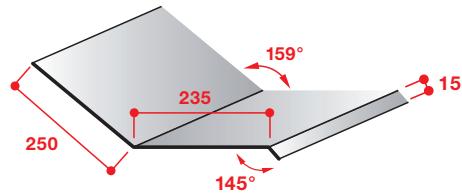


Faîtière

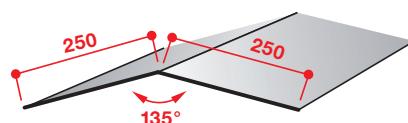


Acrotère (sur demande)

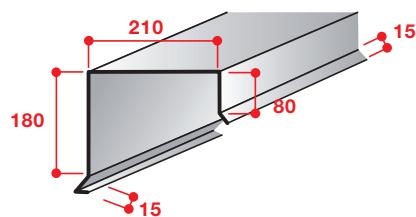


Solin ou Solin pli Silicone

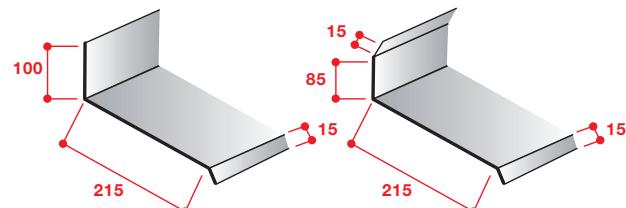


Bande de faîtiage

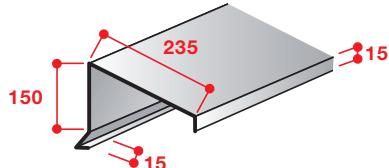


Bande d'étanchéité

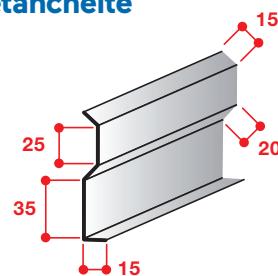


Faîtiage adossée

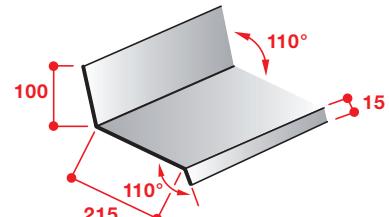


Bande de rive

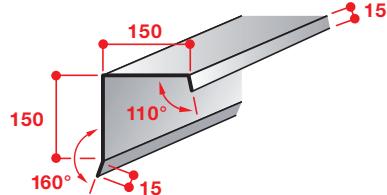

Arêtier

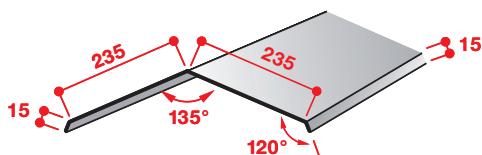


Noue ou Noue pli écrasé

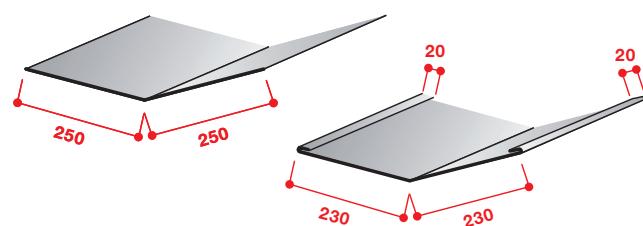

Accessoires Couverture Ondulée

Acier - Aluminium

TOP
CARAÏBES

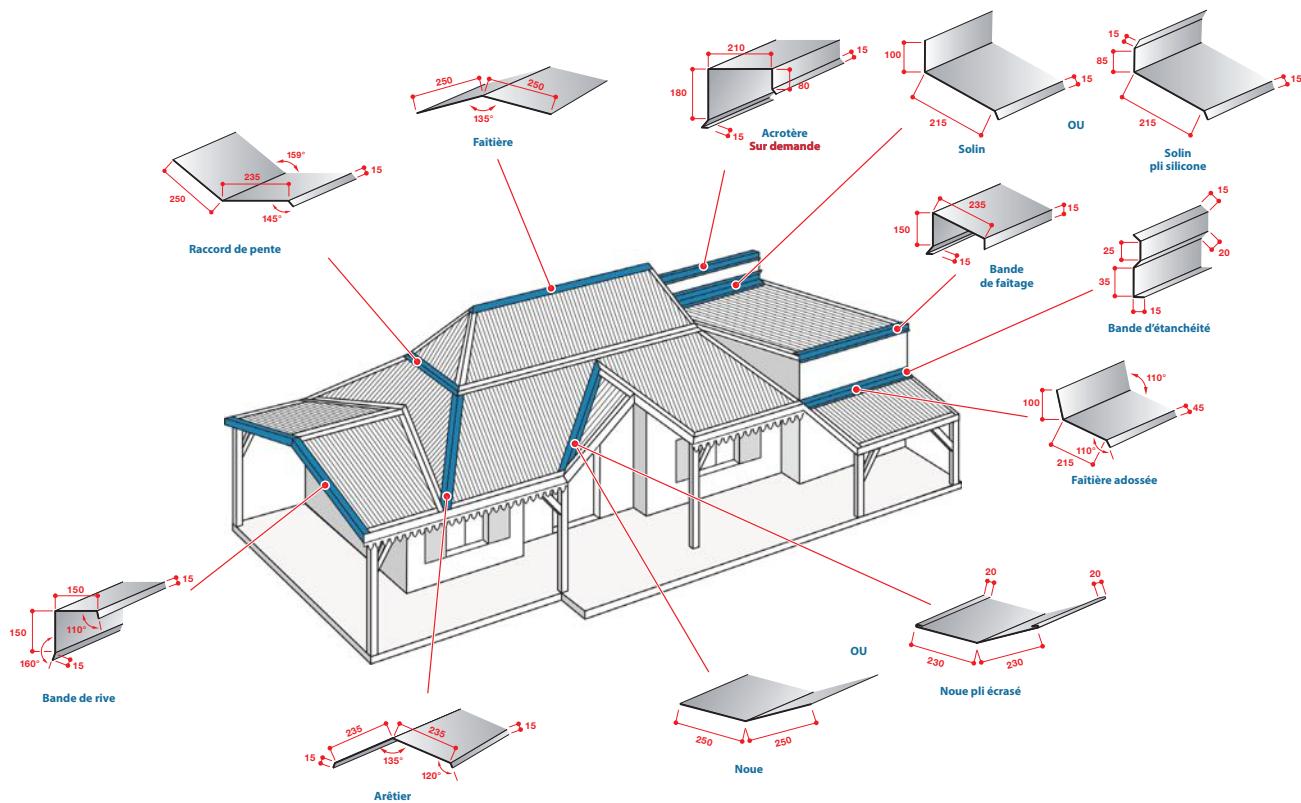

Caractéristiques

Acier

Longueur : 800 mm à 6 000 mm.

Tôle d'acier : S320 GD galvanisé en continu.

Épaisseur de l'acier : 0,63 mm ou 0,75 mm.

Revêtements : 35 µm biface polyester ou polyuréthane (TOP Colors®), 75 µm biface polyuréthane (TOP Marine Xtrem®)

Couleur : Selon nuancier.

Aluminium

Longueur : 800 mm à 6 000 mm.

Tôle d'aluminium : H42/H44/H46/H48/H111.

Épaisseur de l'aluminium : 1,00 mm.

Revêtements : 25 µm biface polyester (TOP Alu®).

Couleur : Selon nuancier.