


# Lame Caraïbes 250


Aluminium



**Application** Tôle extérieure pour bardage

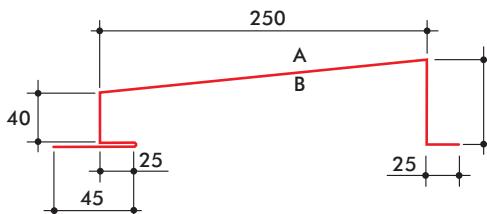

Épaisseur en mm	1,00
Masse en Kg/m <sup>2</sup>	2,87
Masse en Kg/ml	0,87

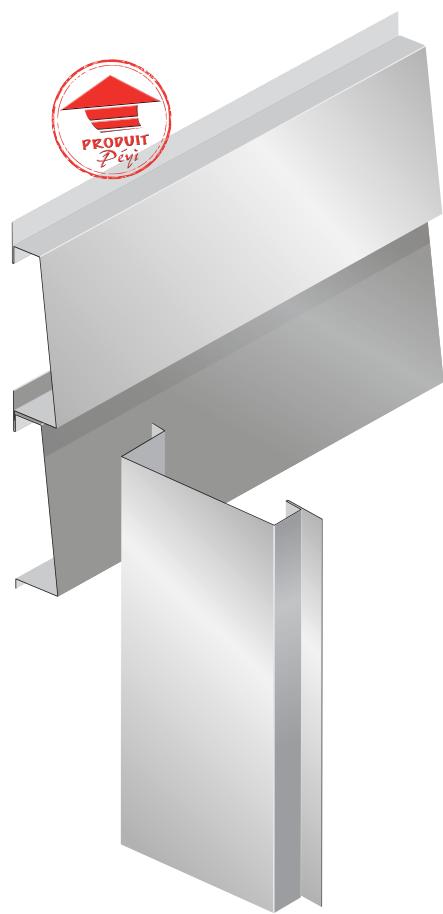

La face prélaquée est la face **A**, sauf instruction particulière.

## Charges admissibles en daN/m<sup>2</sup>

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200 ème.

Pression	daN/m <sup>2</sup>	Portées (m)		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲+
	200	1,05	1,30	1,30
	220	1,05	1,25	1,25
	240	0,90	1,20	1,20
	260	-	1,10	1,10
	280	-	1,10	1,10
	300	-	1,00	1,00
	320	-	-	-
	340	-	-	-

Portées calculées selon Eurocode 3, partie 1-3.

Dépression	daN/m <sup>2</sup>	Portées (m)		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲+
	200	1,10	1,50	1,50
	220	1,10	1,45	1,45
	240	1,10	1,40	1,40
	260	1,10	1,35	1,35
	280	1,00	1,30	1,30
	300	-	1,25	1,25
	320	-	1,20	1,20
	340	-	1,20	1,20

Portées calculées selon Eurocode 3, partie 1-3.

## Caractéristiques

Longueurs	800 mm à 6 000 mm.
Tôle d'aluminium	H42/H44/H46/H48/H111
Épaisseur de l'aluminium	1,00 mm.
Revêtements	25 µm biface polyester (TOP Alu®).
Couleurs	Selon nuancier.

## Normes

Aluminium laqué	UNI EN 10002.
Prélaque	Prélaqué sur les deux faces.
Cotes/Tolérances	NF EN 485-2, NF EN 755-2 et NF EN 755-9.
Essais	NF P 34-206-1 (référence DTU 40-36).

## Applications

La Lame Caraïbes 250 est utilisée en pose verticale et horizontale comme :

- profil de bardage pour tout bâtiment
- bardage simple peau, avec nervures saillantes ou plages saillantes
- parement extérieur de bardage double peau
- décoration de façade.

Utilisation également possible comme :

- habillage de serrurerie (portail, portillon)
- habillage de conteneur
- palissade de chantier
- faux plafond
- cloison intérieure.

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques CTAG/SNFA / SNPPA (janvier 1981 - 2e édition).

## Validation sismique

selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013.

Valeurs calculées, selon Eurocode 3, partie 1.3.

# Lame Caraïbes 250


Aluminium



**Application** Tôle extérieure pour bardage

## Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

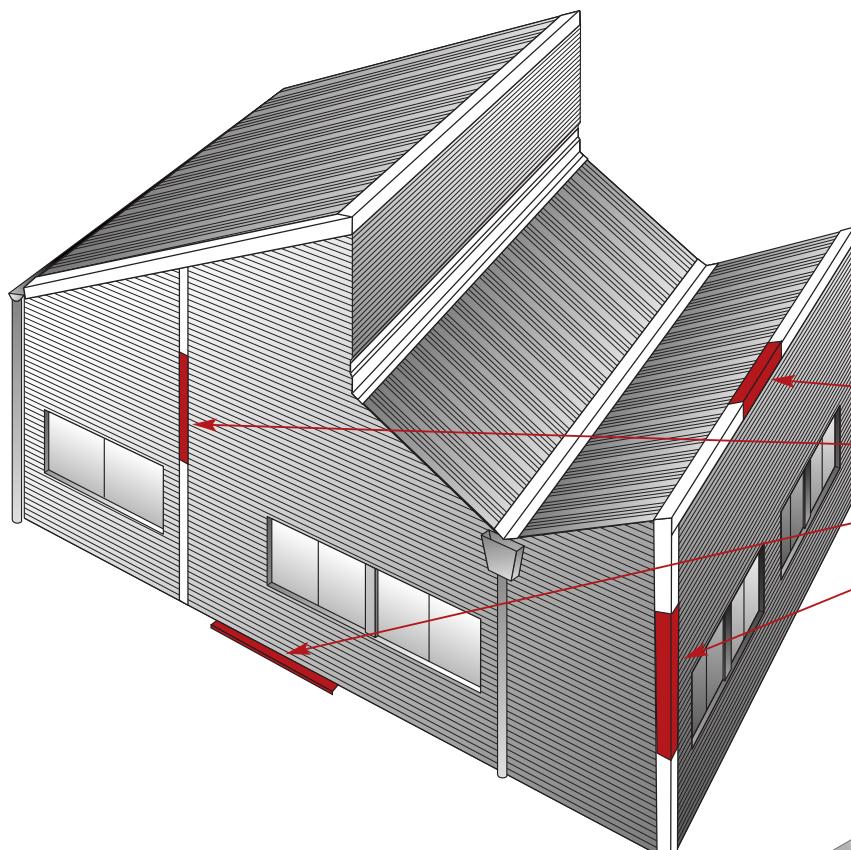

\* Sur mesure de 1 à 6 m.

