


Lame Alizés 170

Aluminium



Application Tôle extérieure pour bardage

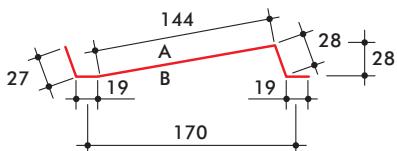

Épaisseur en mm	1,00
Masse en Kg/m ²	3,76
Masse en Kg/ml	0,64

Option : 1 plage, 2 plages ou 3 plages.



Charges admissibles en daN/m²

Charges admissibles (actions globales du vent normal sur le profil), en pression et en dépression en fonction de l'épaisseur nominale de la tôle et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/200 ème.

Pression	daN/m ²	Portées (m)		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲+
	200	1,40	1,80	1,80
	220	1,35	1,70	1,70
	240	1,30	1,65	1,65
	260	1,25	1,60	1,60
	280	1,25	1,55	1,55
	300	1,20	1,50	1,50
	320	1,15	1,40	1,40
	340	1,10	1,35	1,35

Portées calculées selon Eurocode 3, partie 1-3.

Dépression	daN/m ²	Portées (m)		
		▲▲	▲▲▲	▲▲▲▲+
	200	1,50	1,90	1,90
	220	1,45	1,80	1,80
	240	1,40	1,70	1,70
	260	1,35	1,65	1,65
	280	1,35	1,60	1,60
	300	1,30	1,55	1,55
	320	1,25	1,50	1,50
	340	1,20	1,45	1,45

Portées calculées selon Eurocode 3, partie 1-3.

Applications

La Lame Alizés 170 est utilisée en pose verticale et horizontale comme :

- profil de bardage pour tout bâtiment
- bardage simple peau, avec nervures saillantes ou plages saillantes
- parement extérieur de bardage double peau
- décoration de façade.

Utilisation également possible comme :

- habillage de serrurerie (portail, portillon)
- habillage de conteneur
- palissade de chantier
- faux plafond
- cloison intérieure.

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA / SNPPA (janvier 1981 - 2e édition).

Norme **P 34 - 310** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment".

Norme **P 34 - 310** "Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d'un film organique calandré, destinées au bâtiment".

Validation sismique

selon rapport d'étude CSTB n° DCC/CLC-12-229-1 du 25 février 2013.

Valeurs calculées, selon Eurocode 3, partie 1.3.

Caractéristiques

Longueurs	800 mm à 6 000 mm.
Tôle d'aluminium	H42/H44/H46/H48/H111
Épaisseur de l'aluminium	1,00 mm.
Revêtements	25 µm biface polyester (TOP Alu®).
Couleurs	Selon nuancier.

Normes

Aluminium laqué	UNI EN 10002.
Prélaque	Prélaqué sur les deux faces.
Cotes/Tolérances	NF EN 485-2, NF EN 755-2 et NF EN 755-9.
Essais	NF P 34-206-1 (référence DTU 40-36).

Lame Alizés 170


Aluminium



Application Tôle extérieure pour bardage

Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

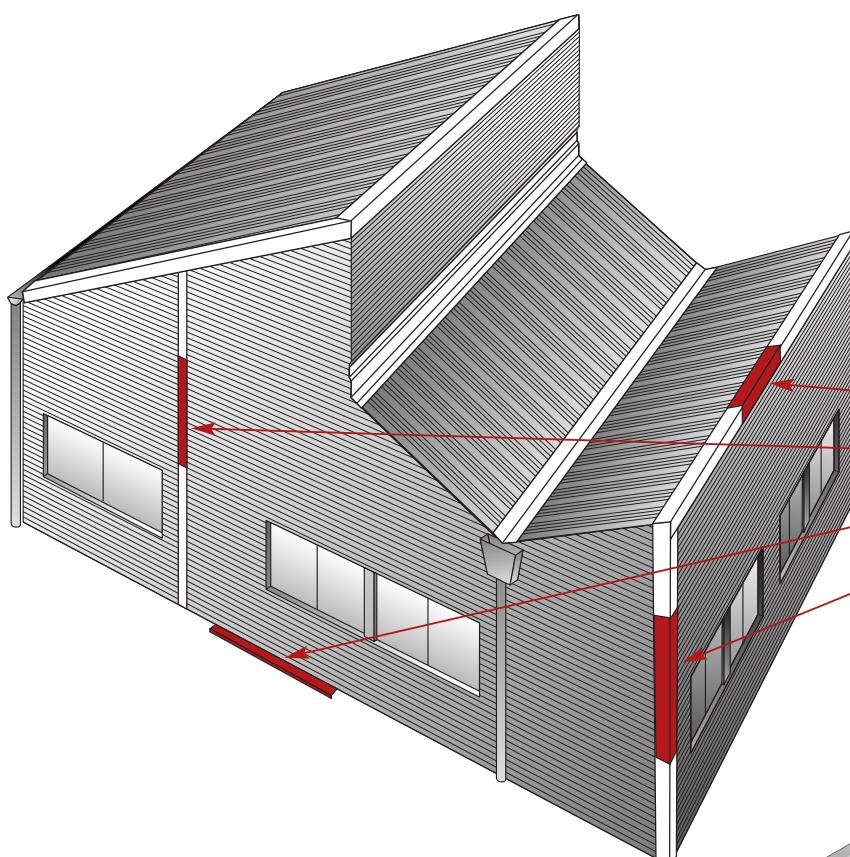

* Sur mesure de 1 à 6 m.

