


Nuance 700

Aluminium



Application Tôle extérieure pour bardage

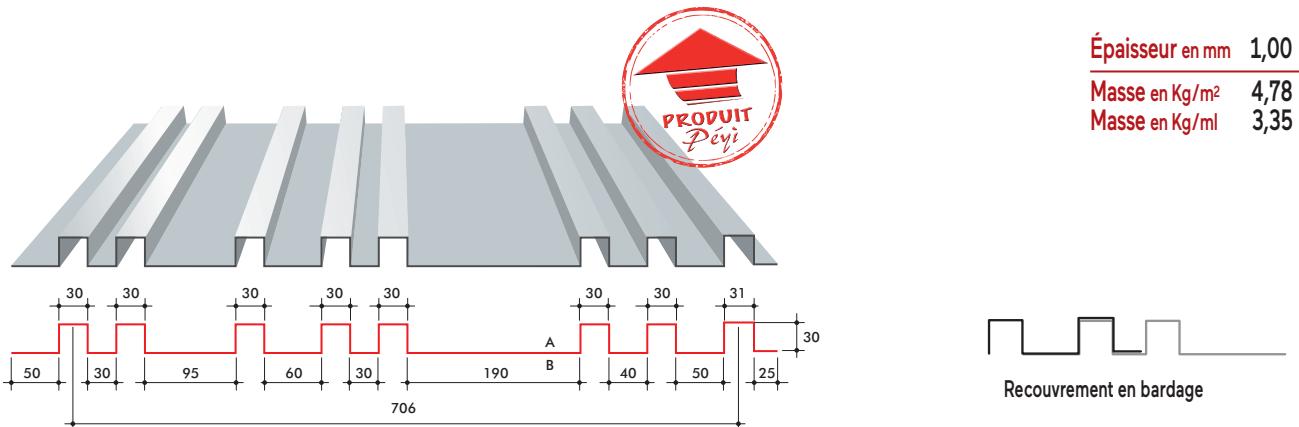

La face prélaquée est la face **A**, sauf instruction particulière.

Portées d'utilisation en mètres (pour l'Aluminium)

Portées admissibles sous charges descendantes en fonction de la valeur normale (non pondérée) des charges et du nombre d'appuis, pour une flèche 1/180^{ème}.



| Pression | Charges daN/m ² | Ep. 1,00 mm | | |
|----------|-------------------------------|-------------|------|--------|
| | | ▲▲ | ▲▲▲ | ▲▲▲▲▲+ |
| | 200 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| | 220 | 1,45 | 1,95 | 1,95 |
| | 240 | 1,40 | 1,90 | 1,90 |
| | 260 | 1,35 | 1,85 | 1,85 |
| | 280 | 1,35 | 1,80 | 1,80 |
| | 300 | 1,30 | 1,75 | 1,75 |
| | 320 | 1,25 | 1,70 | 1,70 |
| | 340 | 1,20 | 1,60 | 1,60 |

Valeurs calculées, selon Eurocode 3, partie 1.3.

| | Charges daN/m ² | Ep. 1,00 mm | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------|------|-------|
| | | ▲▲ | ▲▲▲ | ▲▲▲▲+ |
| Dépression | 200 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
| | 220 | 1,45 | 1,95 | 1,95 |
| | 240 | 1,40 | 1,90 | 1,90 |
| | 260 | 1,35 | 1,85 | 1,85 |
| | 280 | 1,35 | 1,80 | 1,80 |
| | 300 | 1,30 | 1,70 | 1,70 |
| | 320 | 1,30 | 1,65 | 1,65 |
| | 340 | 1,20 | 1,60 | 1,60 |

Valeurs calculées, selon Eurocode 3, partie 1.3.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Longueurs | 800 mm à 6 000 mm. |
| Tôle d'aluminium | H42/H44/H46/H48/H111. |
| Épaisseur de l'aluminium | 1,00 mm. |
| Revêtements | 25 µm biface polyester (TOP Alu®). |
| Couleurs | Selon nuancier. |

Normes

| | |
|---------------------------|---|
| Aluminium prélaqué | En conformité avec la norme UNI EN 10002. |
| Marquage CE | NF EN 14782. |
| Mise en œuvre | Règles Antilles. |

Nuance 700


Aluminium



Application Tôle extérieure pour bardage

Pièces de finition

Les cotes des pièces de finition sont précisées dans le dépliant ACCESSOIRES DE FINITION (Autres nous consulter).

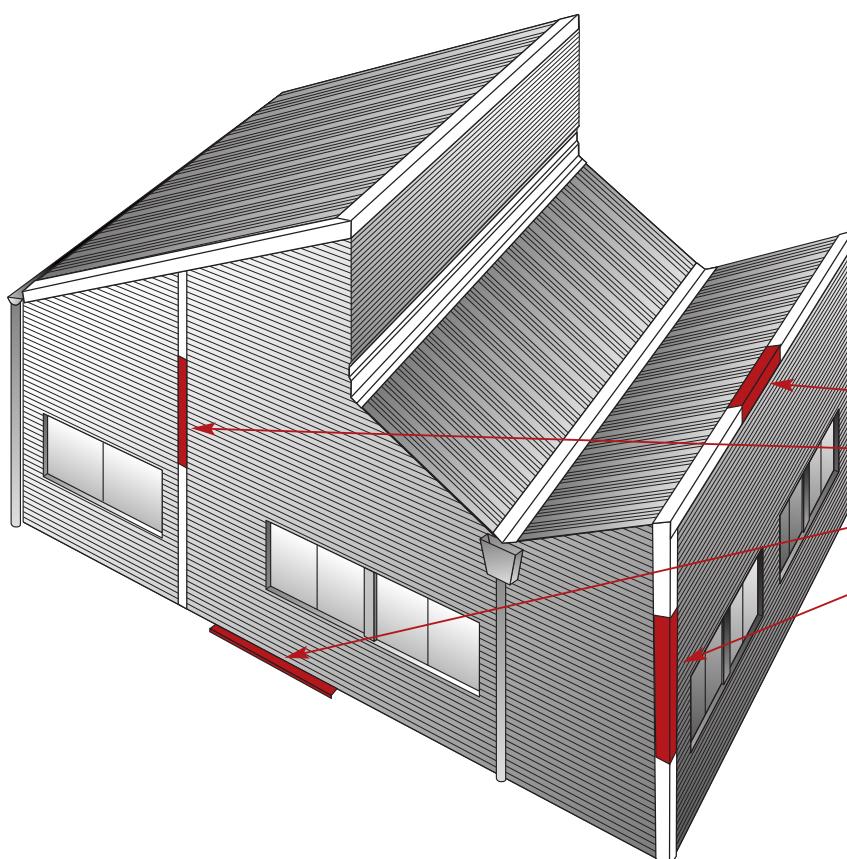

Désignation
Refaîtière
Jonction de bardage
Pied de bardage
Angle sortant

* Sur mesure de 1 à 6 m.